
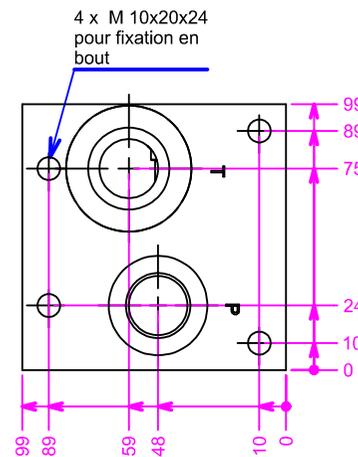


P,T et les fixations symétriques par rapport à la face opposée.

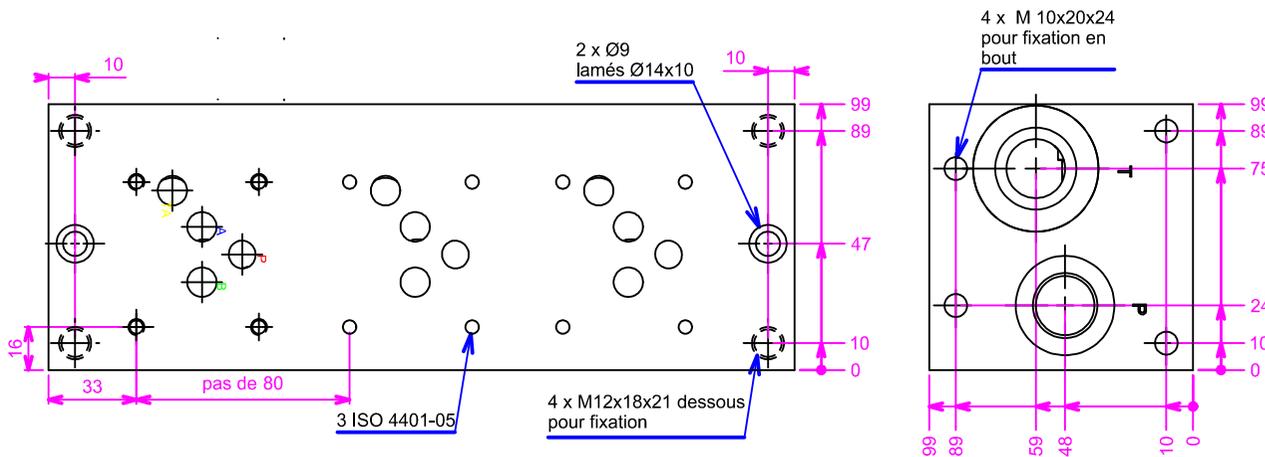

Embase NG10 sorties latérales

Exemple de commande  
BFMS-05-4  
(4 postes fonte)

Nbr de postes	Longueur (mm)	Aluminium(kg)	Fonte (kg)
1 poste	120	2.7	7.1
2 postes	200	4.5	12
3 postes	280	6.3	16.9
4 postes	360	8.2	21.8
5 postes	440	10	26.7
6 postes	520	11.8	31.6
7 postes	600	13.6	36.5
8 postes	680	15.4	41.4

Orifices :  
T : 1G traversant  
P : 3/4G traversant  
A et B : 1/2G

Fonte EN GJS 400 phosphatée : 350b  
Aluminium 2017 : 210b

Schéma client n° :	Face en contact Ra=1.6
Nomenclature client n° :	Tolérances générales JS 13

Rev.	Objet de la modification :	Date :
Client : HYDRAUMATEC		Format :A3
 HYDRAUMATEC Parc d'Activités de Camagnon 56800 PLOERMEL E-mail:contact@hydraumatec.com Tél:02/97/93/41/59 Fax:02/97/93/47/31	BLOC FORE	
	Date :23/02/2011	Echelle :1:1
	N° plan : BFMS-05-N	Rev
	Vérifié par :	