


N=Nbr de postes	Longueur (mm)	Alu (kg)	Fonte (kg)
2	200	5,7	14,7
3	280	8	20,5
4	360	10,2	26,4
5	440	12,4	32,2

BFMS-05-N*-LS (sans limiteur)
BFME-05-LP-N*-LS (avec limiteur)





N : nombre de postes de 2 à 5
 * : Matière : A pour Alu 2017
 rien pour Fonte
 Limiteur de pression 110l/mn maxi
 réglable de 17 à 240b
 Pour les autres valeurs de
 pression : nous consulter

FONTNE EN GLS 400 phosphatée : 350b
 Aluminium 2017 : 210b

Orifices :
 T : 1G
 P : 3/4G
 A et B : 1/2G
 LS : 1/4G
 P,T,LS traversants

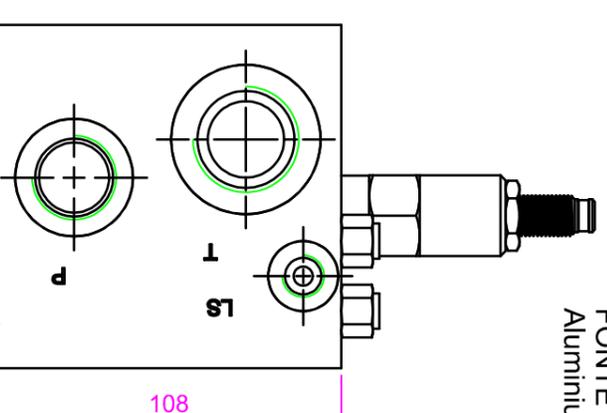

EMBASE NG10+LS avec ou sans LP

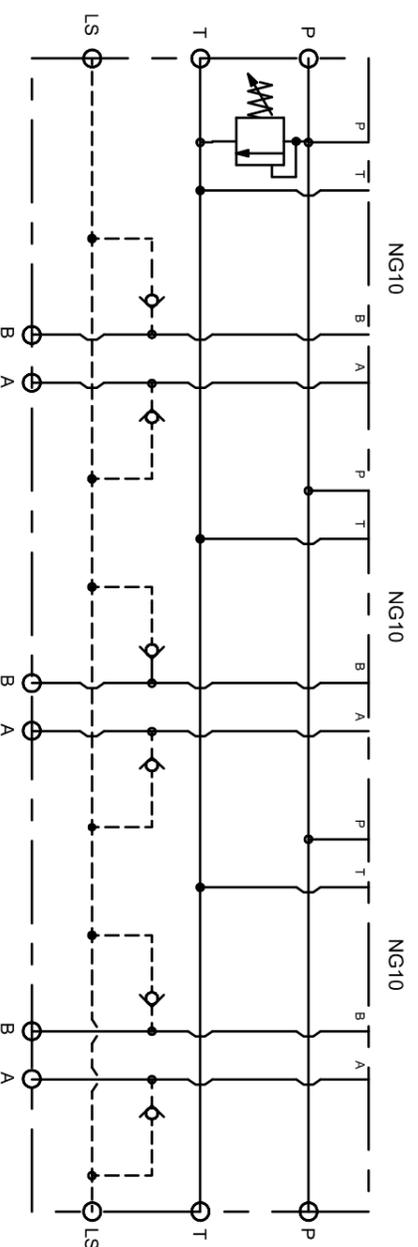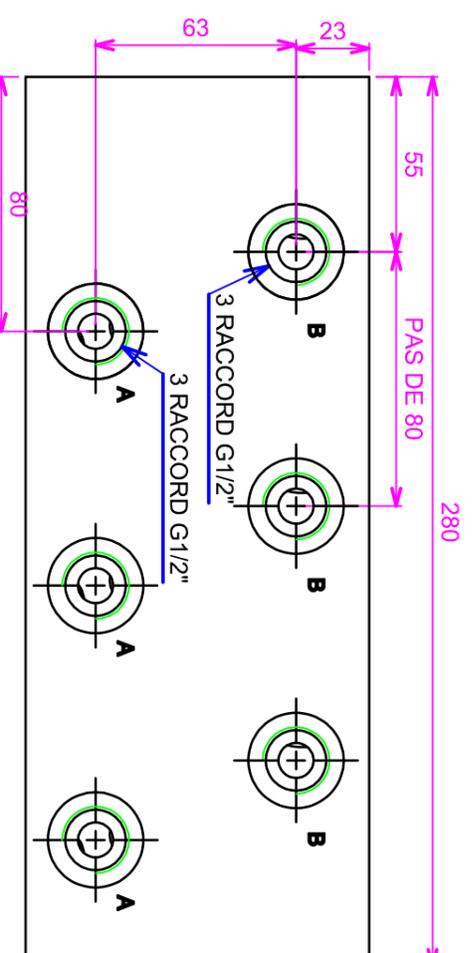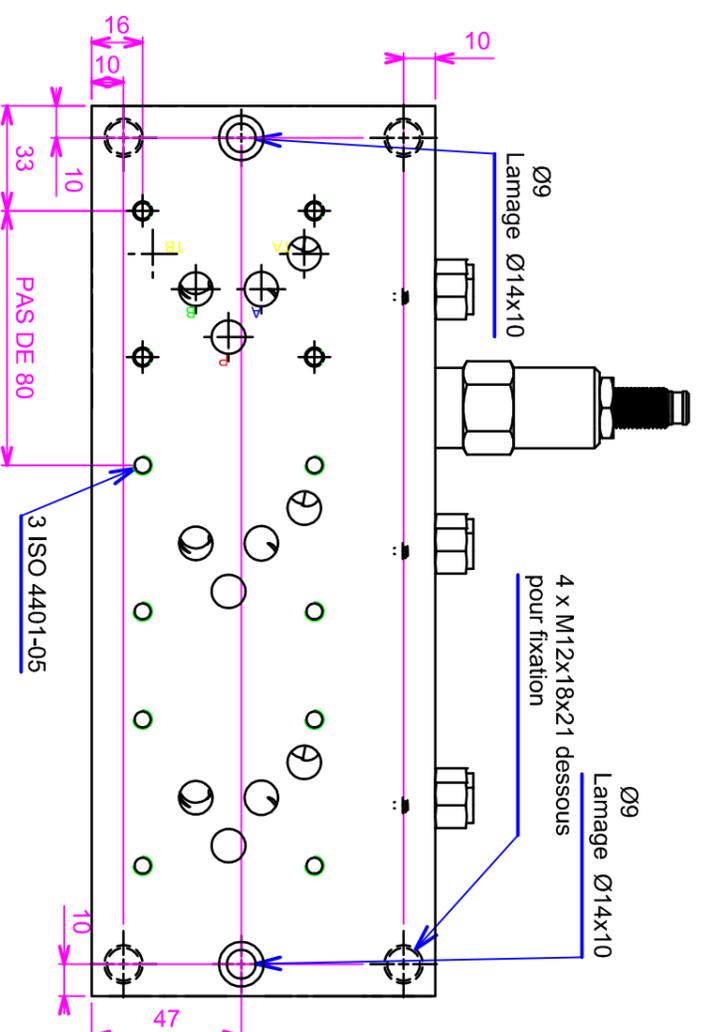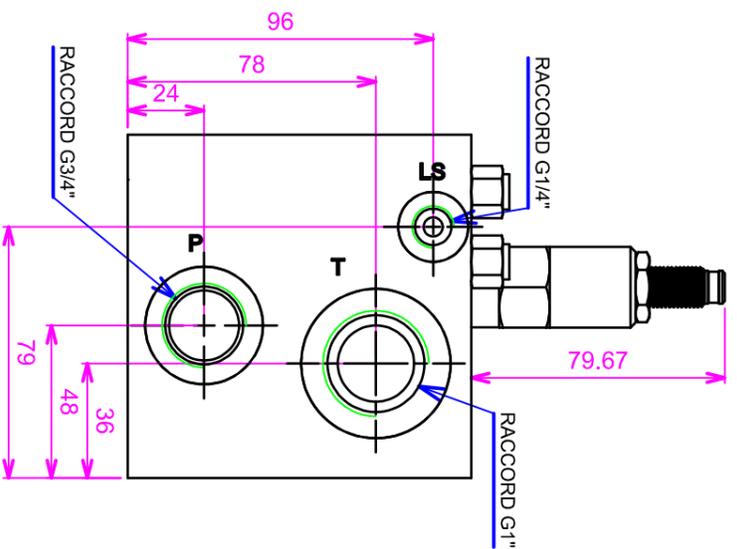

Schema client n° :	Face en contact Ra=1,6
Nomenclature client n° :	Tolérances générales JS 13

Rev. Objet de la modification : Date :

Cient : HYDRAUMATEC Format : A3



Ce plan est notre propriété.
 Il ne peut être ni communiqué,
 ni reproduit sans autorisation.

BLOC FORE

Date : 31/01/2012 Echelle : 1:1

HYDRAUMATEC
 Parc d'Activités de Camagnon
 56800 PLOERMEL

E-mail: contact@hydraumattec.com
 Tél:02/97/93/41/59 Fax:02/97/93/47/31

N° plan : BFME-05-xx-N-LS Rev
 Vérifié par :

Auteur : MB

MB